

96631566 POPPACK LED 6500-840 HF L1800

LED 54W PP18LO-840	IP20	IK03	⊕	CE	RoHS	EAC	⚡	⊗	650°C	T _a -20 +25
--------------------	------	------	---	----	------	-----	---	---	-------	---------------------------


PopPack

LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K


Abmessungen: 1728 x 60 x 74 mm
 Leuchten Leistung: 54 W
 Leuchten Lichtstrom: 6800 lm
 Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W
 Gewicht: 1,8 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

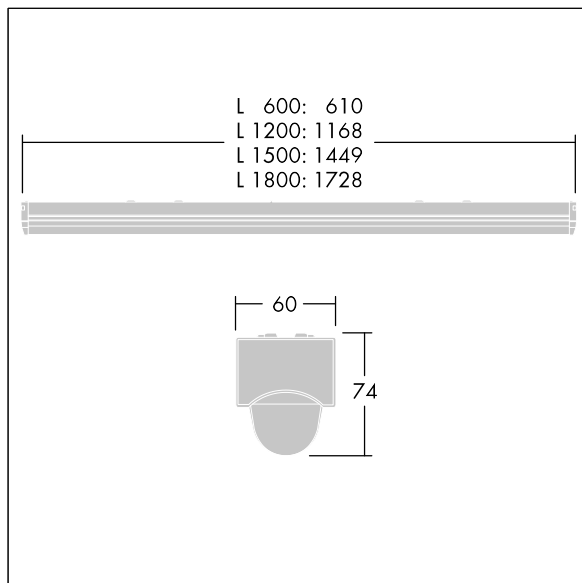

TLG_POPL_M_LD1.wmf

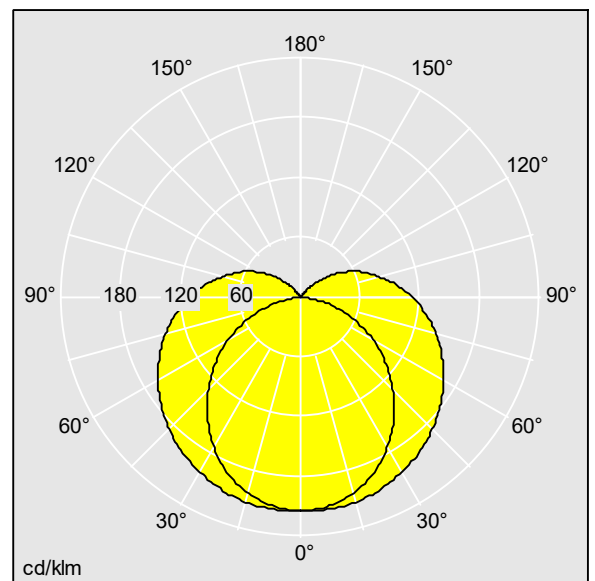

TLG_SP_0043758.idt

Lampenposition: STD - Standard
 Lichtquelle: LED
 Leuchten Lichtstrom*: 6800 lm
 Leuchten Lichtausbeute*: 126 lm/W
 Farbwiedergabeindex min.: 80
 Betriebsgerät: 1 x 28003378 LC 65/200-350/210
 flexCC Ip SNC3
 Eta: 1,00 Eta oben: 0,17 Eta unten: 0,83

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
 Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
 Mittlere Bemessungslebensdauer*:
 L80 50000 h bei 25 °C
 Leuchten Leistung*: 54 W Leistungsfaktor = 0,95
 Steuerung: FO
 Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting